

Ez az akkumulátor töltő/indító lehetővé teszi akkumulátorainak karbantartását, a leglemarultabbakat is.

TÖLTÉS FUNKCIÓ

A Neostart 420 készülék folyékony elektrolittal töltött 20Ah-1000Ah kapacitású 12V-os és 24V-os ólomakkumulátorok töltésére alkalmas.

Ez a készülék hagyományos akkumulátortöltő, a feltöltöttségi szintet figyelni kell rajta.

INDÍTÁS FUNKCIÓ

A Neostart 420 készülék folyékony elektrolittal töltött 35Ah-160Ah kapacitású, 12V-os vagy 24V-os ólomakkumulátorral rendelkező járművek indítására alkalmas.


Előtöltésre szükség lehet, hogy az indításhoz elengedhetetlen energiát az akkumulátor megkapja.

- Csipesz- és kábeltartó
- Kerekek és beépített fogantyú a szállítás megkönnyítésére
- Alumínium tekerceslés
- Ø 16 mm² rézburkolatú alumínium kábel, (2m piros és 1.8m fekete)
- Sárgaréz csipeszek
- Biztosíték az előlapon
- Nagyméretű ampermérő

Max. töltés teljesítmény = 1600W

Max. indító teljesítmény = 10 kW

EGYSZERŰ KEZELŐPULT

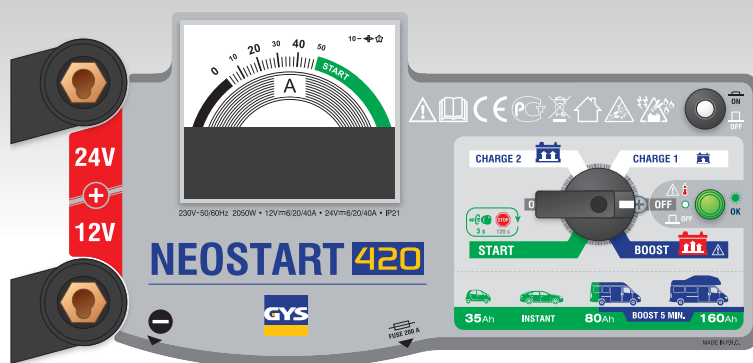

CE - EN 60335-2-29

| 50/60hz | I ₁ | 2050W | 12-24V | MIN. Ah MAX. Ah | Reg | EFFICACE / RMS | MOYEN / AVERAGE | POS. MANUAL | START | | Fuse | IP | cm | kg |
|---------|----------------|-------|--------|--------------------|-----|----------------|-----------------|-------------|--------|--------|------|-------|-------------|---------|
| | | | | | | | | | A 1V/C | A 0V/C | | | | |
| 230V | 16A | 2050W | 12-24V | 20>1000 Ah | 3 | 70A | 45A | • | 300A | 420A | 200A | IP 21 | 47x32x27 cm | 20,5 kg |