

Az ARTIC 4000 (4A) kifejezetten városi kis autók, motorok, jet-ski és gyűjteményautók 6 és 12 V-os akkumulátorának töltésére lett kifejlesztve. Mikroprocesszor által ellenőrzött, automata és 2-szer olyan gyors, felügyelet nélküli töltést biztosít, mint egy hagyományos töltő.

## IDEÁLIS AUTÓKHOZ

• **6 V-os és 12 V-os savas-ólom akkumulátorok töltésére lett kifejlesztve :**

- **6 V** : 8 Ah - 70 Ah kapacitású akkumulátorok töltésére és 130 Ah-ig töltöttségi állapot fenntartására.
- **12 V** : 2 Ah - 70 Ah kapacitású akkumulátorok töltésére és 130 Ah-ig töltöttségi állapot fenntartására.


- A 4 töltés opció maximális sokoldalúságot nyújt a felhasználó számára :
  - **SLOW** 🐢 : megóvja a kis akkumulátorokat (< 15 Ah) a töltés során.
  - **FAST** 🚗 🏍️ : ideális a legtöbb 12 V-os akkumulátorhoz.
  - Speciális **HIDEG** töltés ❄️ : Specifikus töltés nagy hidegben (5°C alatt) és a Start & Stop igényes akkumulátorokhoz (AGM).
  - **6 V** : ideális gyűjtemény-autók/motorok 6V-os akkumulátorának töltésére.

- Fenntartja az optimális töltöttséget, korlátlan ideig az akkumulátorra kapcsolva maradhat az áttelelés idejére. «Auto Restart» funkció áramszünet esetére a beállítások memorizálásával.

## INTUITÍV KEZELŐFELÜLET

LCD kijelző, mely nagyon precíz töltésciklus-ellenőrzést tesz lehetővé a következőkre vonatkozóan :

- az akkumulátor állapota
- a töltés módja
- az akkumulátor feszültsége valós időben
- a töltés előrehaladta

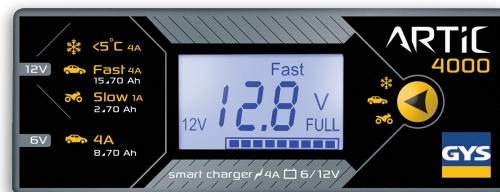

Egyszerű használat

## 100% -OS AUTOMATA TÖLTÉS

A felügyelet nélküli töltés és karbantartás maximális élettartamot és teljesítőképességet biztosít az akkumulátor számára.

## ULTRABIZTONSÁG

- Védi a jármű elektronikáját : rövidzárlat, fordított polaritás és túlterhelés elleni védelem. Szikraképződés elleni védelem.
- Automata készenléti állapot, ha az akkumulátor le van csatlakoztatva.
- Egyszerűsített kezelőfelület a hibás használat elkerülése érdekében.

## ERGONOMIKUS

- Kompakt design, könnyű és hordozható.
- Csatlakozás gyorscsatlakozóval.
- Por- és folyadék ellen (IP65) teljesen, hermetikusan zárt, ütésálló ház.



A következő tartozékokkal szállítva :



Póluscspeszek  
(35 cm)



Pólus saruk  
- M6  
(30 cm)



Csatlakozó  
kábel  
(85 cm)

⚡	⚡	Icharge	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	IP	🔌
220-240 V AC	75 W	4 A 1 A 4 A	6 V 12 V	8 < 70 Ah 2 < 70 Ah	8 < 130 Ah 15 < 130 Ah	<1.5 Ah/ month	<200 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	0.64	193 x 80 x 52	150 x 246 x 55	IP 65	1.6 m